



1 | SECURE BRACKET TO SURFACE

Using the long end of a $\frac{7}{32}$ " hex key, hand tighten both bolts to the same level.

*NOTE: Over tightening can cause the bracket to bend and deform the divider

Usando el extremo largo de una llave hexagonal de $\frac{7}{32}$ ", apriete a mano ambos tornillos al mismo nivel.

**NOTA: un apriete excesivo puede hacer que el soporte se doble y deforme el divisor

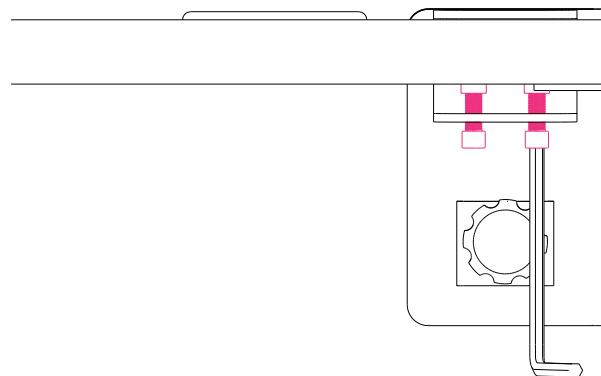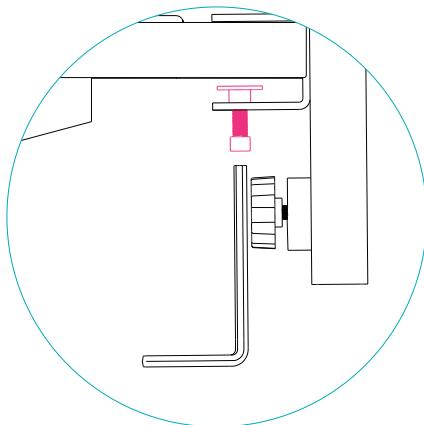

2 | SECURE DIVIDER

With one person on each side, lower the divider into the bracket opening and align to desired height, be sure both ends are level. Hand-tighten the knob below the surface of the workstation to secure.

Con una persona a cada lado, baje el divisor en la abertura del soporte y alinee a la altura deseada, asegúrese de que ambos extremos estén nivelados. Apriete a mano la perilla debajo de la superficie de la estación de trabajo para asegurarla.

